

"Inovacijska revolucija" u tehnici miješanja i ventilacije u biološkim pogonima za pročišćavanje otpadnih voda

HYPERC CLASSIC®-Tehnologija


1. Miješanje i ventilacija: Dva najvažnija postupka u biološkim pogonima za pročišćavanje otpadnih voda

Biološki pogoni za pročišćavanje otpadnih voda postupkom aktivnog mulja usko su povezani učinkovitom tehnikom miješanja i opskrbom kisikom u reaktorskim bazonima. Rezultat procesa bitno ovisi o tome da li je osigurano homogeno miješanje i da li stoji na raspolažanju dovoljno kisika iz zraka.



Slika br. 1: Trodimenzionalan prikaz HYPERCLASSIC®-sustava za miješanje. Jasno se vidi motor s prigonom na elastično postavljenom podnom pločom, GFK- pogonska osovina i posebno oblikovano Hyperboloid-tijelo za miješanje.

Na tržištu postoje mogobrojne ponude sa različitim konceptima. Površinska ventilacija i membranski sustavi sa komprimiranim zrakom su uobičajene tehnike za opskrbljivanje kisikom. Prednost se daje propellerskim, uronjenim mješalicama za radove miješanja i preokretanja.

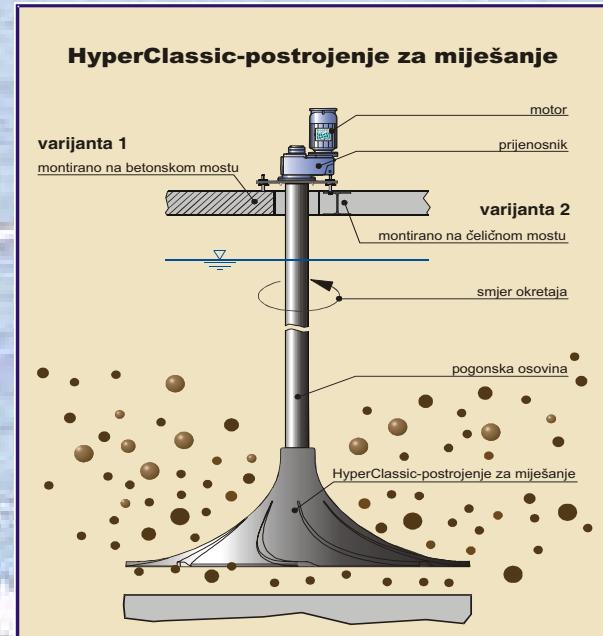

Slika br.2: Sastav HYPERCLASSIC® - sustava za miješanje sa prikazom različitih mogućnosti montaže (betonski ili čelični most).

Od poduzeća *Invent* razvijena *Hyperboloid-tehnika* pravi je izazov za sve uobičajene sustave. Prednosti vezane uz tu tehniku uvjerile su mnogobrojne korisnike i planere te je u međuvremenu opremljeno stotinu pogona ovom novom tehnikom. Program isporuke poduzeća *Biogest International GmbH* obuhvaća *Hyperboloid-tehniku* kao atraktivnu alternativu naspram *BSK®*- sustava ventilacije.

**2. Srž Hyperboloid-tehnologije:
HYPERCLASSIC® - UREĐAJ ZA MIJEŠANJE**

Srž Hyperboloid-tehnologije je HYPERCLASSIC® - UREĐAJ ZA MIJEŠANJE, koji je izrađen od Fakulteta Erlangen / Nürnberg i koji predstavlja "malu revoluciju" u sektoru postrojenja za miješanje.

Posebno razvijen oblik Hyperboloid-lopate za miješanje razlikuje se ne samo vanjskim izgledom, nego i funkcionalno od uobičajenih propellerskih uređaja za miješanje:

- * Proizvodi intezivno i simetrično strujanje na dnu, unatoč smanjenoj energetskoj uštedi gustoće snage. Prednost: izrazito smanjeni energetski troškovi.
- * Isključivo silazne aksialne sile djeluju na pogonski sustav i time uzrokuju neznatno mehaničko opterećenje. Prednost: visoka izdržljivost pogona.
- * Potpuno je izrađena od plastike ojačane staklenim vlaknima (GFK). Prednost: mala težina i potpuna otpornost na koroziju.
- * Svi dijelovi podložni habanju i održavanju nalaze se iznad razine vode. Prednost: jednostavno održavanje i servis, nije potrebna izgradnja uređaja za miješanje.
- * Tehnika miješanja koja *ne uništava* pahulje aktivnoga mulja. Prednost: podržava tijek procesa.

HYPERC[®]UREĐAJ ZA MIJEŠANJE moguće je ponuditi u različitim promjerima (\varnothing 500 mm - 2.500 mm) i za različite medije. HYPERC[®]-sustav izvodi sve radove miješanja u pogonu za pročišćavanje otpadnih voda: u bazenu za denitrifikaciju, bazu aktivnog mulja sa alternirativnom i simultanom ventilacijom, spremniku za mulj, bazenu izjednačenja i miješanja, retencionom bazenu, anaerobnim reaktorima i spremnicima za truljenje mulja.

Izvrsni primjeri uporabe tog sustava u pogonu za pročišćavanje otpadnih voda su slijedeći:

- * KA Schönerlinde (Berlin), ukupno 108 postrojenja za miješanje
- * KA Barcelona, ukupno 48 postrojenja za miješanje
- * KA Stockholm, ukupno 48 postrojenja za miješanje

Na upit vam možemo poslati detaljni i aktualni popis preporuka tj. primjera uporabe.




Slika br. 3: Dva HYPERC[®]-sustava za miješanje u bazenu za denitrifikaciju. Jasno se uočava tipičan dizajn i jednostavnost instalacije.

3. Inovacijska varijanta: HYPERC[®]-SUSTAV ZA VENTILACIJU


Rijetke su inovacije u području prozračivanja otpadnih voda koje predstavljaju toliko zanimljivu inovaciju, kao što to čini HYPERC[®]-SUSTAV ZA VENTILACIJU. Uz malu dopunu na donjoj strani Hyperboloid-tijela za miješanje, cijelokupno postrojenje se pretvara u optimalan sustav za ventilačiju. Pomoću mnogobrojnih sitnih rebaraca na donjem rubu okrugle konstrukcije dovodi se komprimirani zrak u sadržaj bazena. Tijekom povećanja broja okretaja, rebarca razbijaju zrak u sitne mikro – mjehuriće koji se pomoću strujanja sadržaja ravnomjerno raspodjeljuju u cijelokupnom reakcijskom bazenu. Jasno se očituje optimalna opskrba kisikom, a stupanj učinkovitosti sustava za ventilaciju može konkurirati sa svim odličnim rezultatima – i pri velikoj alfa – vrijednosti od ca. 0,85 - 0,9 u kućanskim otpadnim vodama.

U usporedbi sa površinskim ventilacijama te membranskim sustavima sa komprimiranim zrakom, *HYPERCASSIC®-sustav za ventilaciju* posjeduje izrazite prednosti:

- * Ne pojavljuju se aerosoli na površini bazena sa aktivnim muljem ili SB-reaktorima.
- * Besprekidan rad tijekom zimskih vremenskih prilika i pri vrlo niskim temperaturama zraka.
- * Membrane ne pucaju, ne blokiraju i ne uništavaju se.
- * Ne postoji opadanje učinkovitosti vremenom, što osigurava trajnu efektivnost rada.
- * Jednostavan servis pogona koji je postavljen na suhom mjestu (interval mijenjanja ulja od dvije godine)
- * Ne postoji dodatan uređaj za miješanje u postrojenju denitrifikacije.

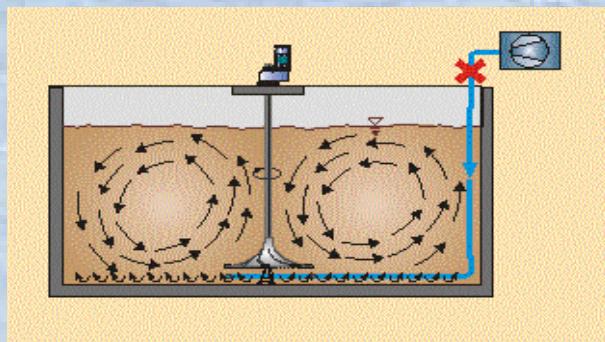

Slika br. 4: Principna presječna slika *HYPERCASSIC®-postupka miješanja* bez rada ventilacije. Sadržaj bazena se samo preokreće, bez dovoda zraka. Održava se idealno strujanje sa simetričnim profilom preokretanja te brzinom strujanja na dnu.

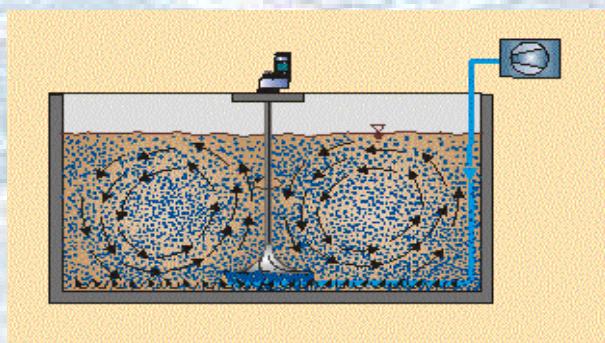

Slika br. 5: Principna presječna slika *HYPERCASSIC®-sustava za ventilaciju*. Jasno se uočava lopata za miješanje u blizini dna, dovod zraka ispod lopate, idealno prostruјavanje bazena, visoko strujanje u području dna bazena uklj. protuvrloge, simetričan profil strujanja i skoro mirna površina.

HYPERCASSIC®-sustav za ventilaciju dokazao je svoju učinkovitost u stotinama pogona. Posebno uvjerliva je jednostavnost sustava pri visokoj gospodarskoj isplativosti. Posebno se kao argumenti ističu: dugoročna izrđžljivost konstrukcije (praktično nema habanja), mnogovrsne mogućnosti uporabe kao što je kombinacija uređaja za miješanje sa dovodom kiska koji se individualno kalibrira te ekonomičnost.

Uobičajena područja uporabe *HYPERCASSIC®-sustava za ventilaciju* su biološki predtretmani (kao što su bazeni sa aktivnim muljem ili SB-reaktori).



Slika br. 6: *HYPERCASSIC®-sustav za ventilaciju* u SBR-pogonu za pročišćavanje otpadnih voda koji je izrađen od strane *Biogest International GmbH* za SEE-fakultet grada Tetovo (Makedonija) po sistemu "ključ u ruke".

Pomoću intermitirajućeg dovoda komprimiranog zraka omogućava se izmjenični proces nitrifikacije i denitrifikacije. Lako se postiže često postavljeni zahtjevi brzine na dnu, čak i sa minimalnim vrijednostima od 0,2 - 0,3 m/s.

Izrazito jednostavna i učinkovita dopuna HYPERCLASSIC®-sustava za ventilaciju sprječava stvaranje plivajućih pokrova: mala dodatna vesla na osovini uređaja povlače plivajući mulj u postupak preokretanja, kako bi ga uključili u proces (biološku razgradnju).

HYPERCLASSIC®- sustave za ventilaciju moguće je dobaviti u istim dimenzijama kao i uređaje za miješanje: od Ø 500 mm - Ø 2.500 mm pokrivaju efektivnosti dovoda kisika do 120 kgO₂/h.

Sastav *HYPRECLASSIC®- sustava za ventilaciju* prikazan je u slikama br. 5 i 7:

- * **Dovod zraka pomoću rotacijskog klipa** za proizvodnju potrebnog komprimiranog zraka. Njega je moguće kalibrirati pomoću polno preklopivog motora ili pretvarača frekvencije, u skladu sa vrijednostima kisika u sadržaju. Ovime se postiže optimalna ušteda energije.
- * **Cijev za komprimirani zrak**, koja završava u obliku okrugle razvodne cijevi za zrak na donjoj strani Hyperboloid-dijela za miješanje. Dolje usmjereni, nezačepivi otvor omogućavaju ravnomerni dovod zraka u rebarca ventilacije.
- * **Snažan pogonski motor** izrađen je kao motor sa šupljim valom, sa velikodušno dimenzioniranim komponentama prijenosnika (računski rok trajnosti ležajeva > 100.000 h) te uporabom sintetičkog ulja (mijenjanje ulja svake 2 godine). U svrhu optimiranja energije i za redukciju broja okretaja uređaja za miješanje tijekom postupka denitrifikacije moguće je koristiti polno preklopivi motor ili pretvarač frekvencije.



Slika br. 7: *HYPRECLASSIC®- sustav za ventilaciju*, izveden u tzv. "kaveznoj varijanti". Pri tome se radi o ventilacijskom tornju koji se postavlja u napunjeni bazen i koji sadržava sve potrebne elemente: *HYPRECLASSIC®- sustav za miješanje*, prsten za ventilaciju, potpornu konstrukciju i dovod komprimiranog zraka (eventualno je moguće na toranj montirati dovod zraka). Ovaj oblik kompletnе instalacije je koristan posebno u već postojećim pogonima za pročišćavanje otpadnih voda, kojima je potrebno dodatno postrojenje za ventilaciju i miješanje, bez pražnjenja bazena.





Slika br. 8: Instalacija *HYPRECLASSIC®- sustava za miješanje* u bazenu aktivnog mulja sa intermitirajućim radom (nitritifikacija i denitifikacija). U ovom se projektom slučaju u svrhu ventilacije upotrebljavaju membranski prozračivači. U pozadini sustava za miješanje se jasno vide pripremljeni moduli crijeva za zrak.

- * **Pogonska osovina izrađena od GFK-a (plasitka, ojačana staklenim vlknima)**, koja je optimalno izbalansirana i absolutno otporna na koroziju. Mala težina čuva prijenosnik i pojednostavljuje montažu.
- * **Hyperboloid-lopata za miješanje**, predstavlja "srž" sustava. Potpuno izrađena od plastike ojačane staklenim vlknima sa posebnim oplemenjivanjem površine. Transportna rebara su ulaminirana u tijelo za miješanje i osiguravaju optimalan rad. Ona se oblikuju individualno i ovisno o zadatku. Rebarci za dovod zraka ispod konstrukcije lopate za miješanje postavljaju se u smjeru strujanja sadržaja.
- * **Sigurnosni ležaj** je postavljen centralno ispod tijela za miješanje. On je opremljen sa teflonskom kliznom čahurom za rad bez habanja. Za vrlo jake abrasivne sadržaje u otpadnoj vodi moguće je isporučiti jednostavno, ali inteligentno rješene za ispiranje ležajeva u svrhu izbjegavanja habanja.

4. Sažetak prednosti

HYPERCLASSIC®-sustavi za ventilaciju i miješanje posjeduju elementarne prednosti i osobine:

- * Optimirani učinak strujanja, homogeni profili strujanja, velike brzine strujanja na dnu.
- * Ispod površine vode ne ugrađuju se dijelovi koji su podložni habanju. Podni ležaj sustava za ventilaciju moguće je zaštititi od habanja jednostavnom ugradnjom uređaja za ispiranje.
- * Robustan motor s prigonom koji nije podložan čestom održavanju, sa predimenzioniranim komponentama za dugoročni rad.
- * Visoki stupanj učinkovitosti sustava za ventilaciju. Moguće je jednostavno kalibriranje pogona u svrhu optimiranja energije.
- * Stotinu preporuka, dugoročno iskustvo.

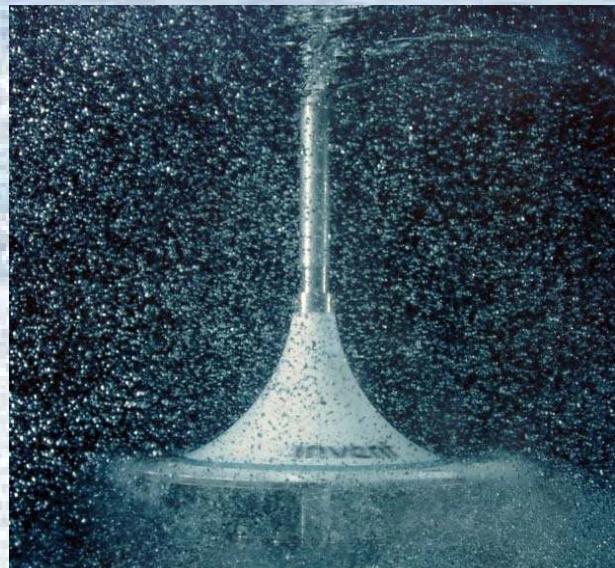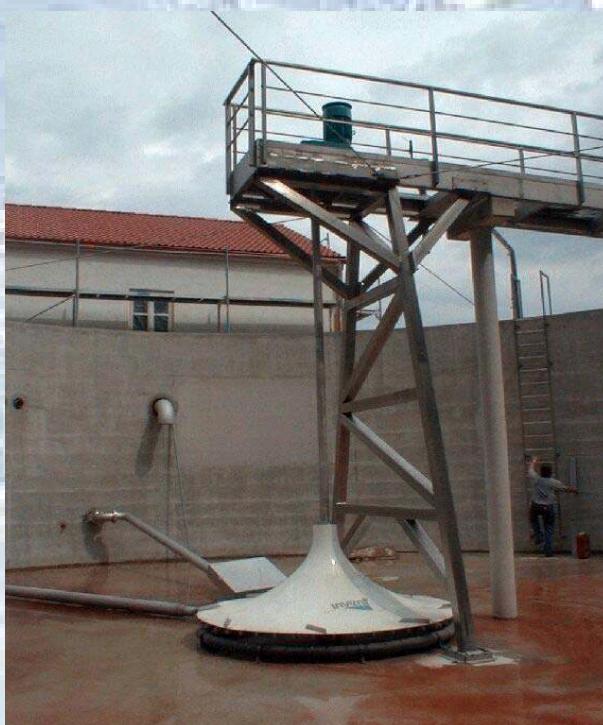

Slika br. 9: *HYPERCLASSIC®*- sustav za miješanje koji je instaliran u industrijskom međuspremniku ispred pogona za pročišćavanje otpadne vode jedne velike tvornice za bojanje tkanine u Maroku. Planiranje i tehničku opremu izradila je tvrtka *Biogest International GmbH*.



Biogest International GmbH
Berthold-Haupt-Str. 37
D - 01257 Dresden
Fon: ++49 (0) 3 51 3 16 86 -0
Fax: ++49 (0) 3 51 31 686 86
E-Mail: biogest@t-online.de
Internet: www.biogest-international.de